工事店さまへのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

TOTO

水石けん供給栓

TS130型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。この施工・取扱説明書は大切に保管しておいてください。

1-1 安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。
	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。

⚠ 注　意

禁　止

タンク内の水石けんが凍結するような場所には設置しない

部品が破損し、水石けん漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
凍結のおそれがある場合は、手洗器の周辺の温度が氷点下にならないようにしてください。
凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となります。



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解しない

破損して、水石けん漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



1-2

⚠ 注　意

禁　止

強い力や衝撃を与えない

破損して、水石けん漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



消毒剤を使わない

水石けんの代わりにクレゾールなどの消毒剤は使用しないでください。
器具破損や吐出状態悪化の原因となります。



2 仕様

吐出タイプ	液状吐出
使用環境温度	1℃～40℃
使用環境湿度	90%RH以下
タンク容量	タンク補給タイプ　約350mL 上補給タイプ　約350mL、1200mL
取り付け後およびメンテ後の初回吐出までの目安	標準施工（チューブ長さ400mm）のとき・・・約10回 （チューブ長さ1m）のとき・・・・・約20回

3 取り付け前に

●本商品は壁掛ハイバック洗面器およびNEWツインデッキカウンター専用の水石けん供給栓です。
その他の洗面器にはセットできません。

●水石けん供給栓（タンク補給タイプ）・・・チューブの長さ：1m
水石けん供給栓（上補給タイプ）・・・・・・チューブの長さ：1m
ホースの長さ：80cm
※取り付け時に長ければ適切な長さに切ってください。

●チューブ・ホースは折ったり、つぶさないでください。

4-1 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

タンク補給タイプ

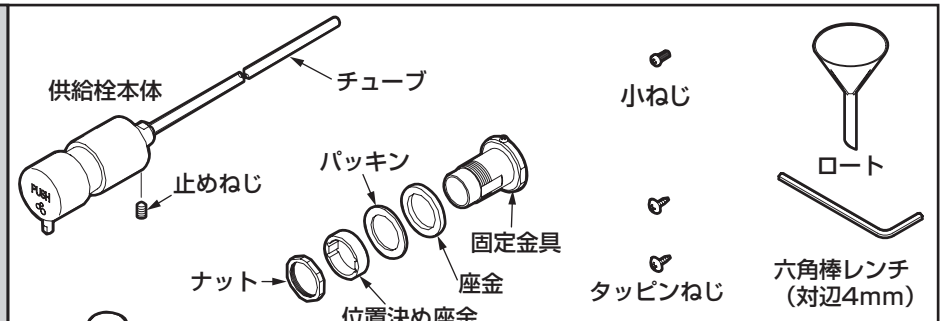

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

4-2

次の部品があることを確認してください。

上補給タイプ

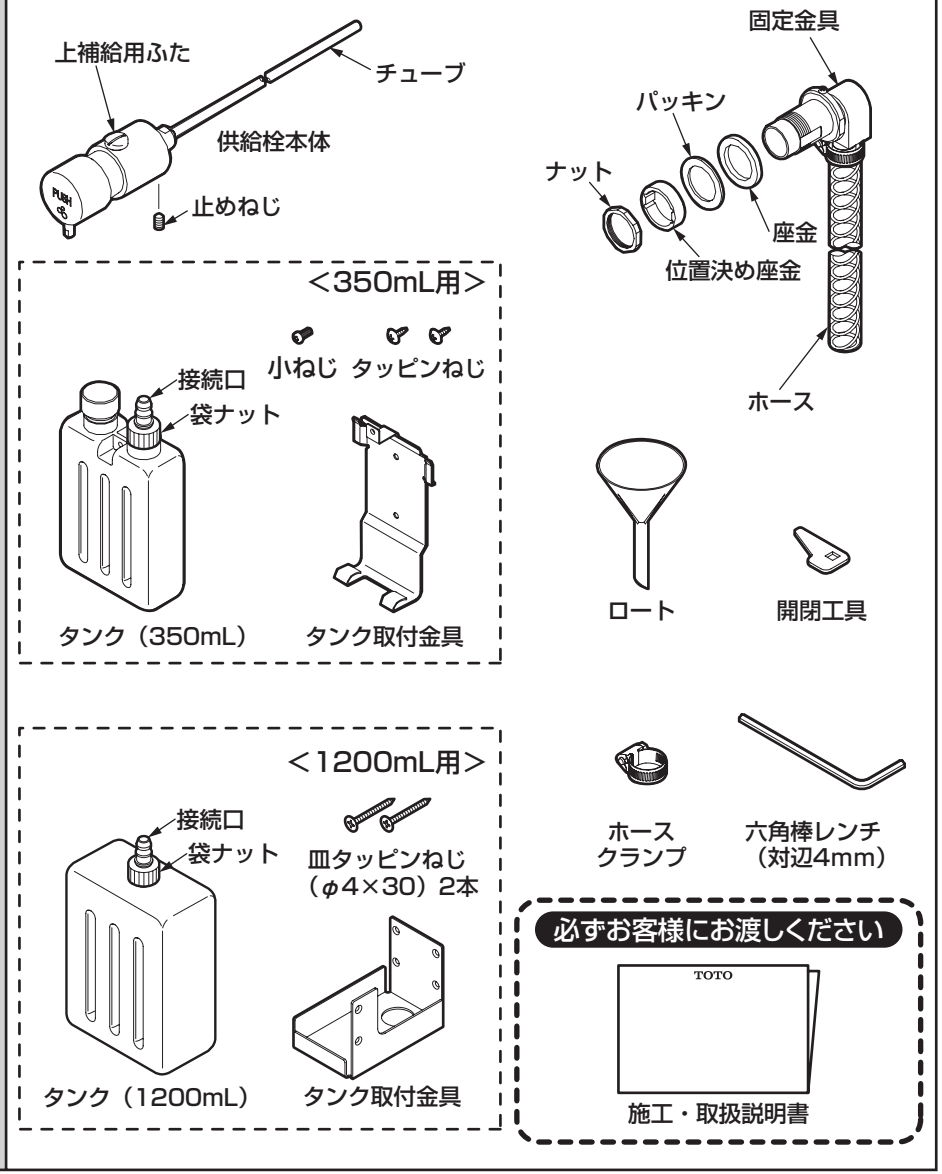

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。